

Données techniques

Densité à 25°C gr/cm³ : 0,93

Aspect : liquide opalescent

Couleur standard : incolore

IMPORTANT: Quand une surface est traitée pour la première fois, il convient d'évaluer l'effet sur un échantillon ou sur un coin caché du matériau.

CONSOMMATION: Avec un litre, on est en mesure de traiter environ 20-30 mètres carrés de matériau. La consommation dépend fort de la porosité du matériau.

Technische Daten

Dichte bei 25°C in g/cm³: 0,93

Aussehen: flüssig, opalisierend

Standardfarbe: farblos

WICHTIG: Wenn eine Fläche zum ersten Mal behandelt wird, sollte die Wirkung zunächst auf einem Muster oder in einer verborgenen Ecke getestet werden.

ERGIEBIGKEIT: Mit einem Liter können 20-30 Quadratmeter Material behandelt werden. Der Verbrauch hängt stark von der Porosität des Materials ab.

GEAR

Anti-tache à effet mouillé avec certification alimentaire Fleckenschutzmittel mit Wet-Effekt mit Zertifikat für Lebensmittelsicherheit

C'est un produit protecteur anti-taches avec effet mouillé, essentiellement conseillé pour les plans de travail des cuisines et des bars, on conseille son application sur des surfaces susceptibles d'entrer en contact avec des substances alimentaires.

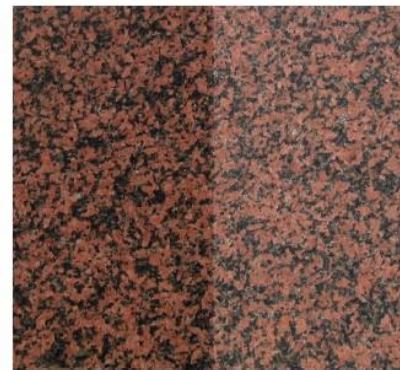
Le produit possède une certification alimentaire conformément à la norme européenne 90/128 CEE.

Le GEAR pénètre et se fixe dans les microporosités du matériau en garantissant un effet mouillé permanent, en outre, il lui confère des propriétés d'hydrofugation

Fleckenschutzmittel mit Wet-Effekt, das insbesondere für Küchenarbeitsplatten und Bar-Theken, d.h. für Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, zu empfehlen ist.

Das Produkt ist dazu geeignet mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und verfügt über eine diesbezügliche Zertifizierung gemäß europäischer Richtlinie EWG/90/128.

GEAR dringt in die Mikroporen des Materials ein und setzt sich darin fest. Dadurch entsteht ein dauerhafter Wet-Effekt und die Fläche wird wasserabweisend.

**Mode d'emploi :**

Le produit doit être appliqué sur des surfaces complètement sèches et propres, la présence d'eau ou de poussière peut rendre le traitement non homogène.

Le produit peut être appliqué au pinceau, par pulvérisation ou, préférablement, à l'aide d'une éponge, en faisant attention d'appliquer la quantité que le matériau est en mesure d'absorber de manière naturelle ; si on l'applique de manière excessive, on crée sur la surface une pellicule collante. Une fois que le produit a été appliqué, nettoyer immédiatement la surface pour éliminer le GEAR excédent à l'aide d'un chiffon propre. On conseille de procéder à une seconde application quelques minutes après la première.

Dans le cas de pavements, il faut attendre 24 heures avant de marcher sur la surface.

Refermer le récipient après l'usage.

Anwendung:

Das Produkt muss auf vollkommen trockene und saubere Flächen aufgetragen werden, das Vorhandensein von Wasser oder Staub kann zu einer ungleichmäßigen Behandlung führen.

Das Produkt kann mit dem Pinsel aufgetragen oder aufgesprüht werden, besonders empfehlenswert ist die Anwendung mit einem Schwamm, wobei darauf zu achten ist, dass die Menge aufgetragen wird, die das Material natürlicherweise aufnehmen kann. Falls eine zu große Menge aufgetragen wird, bildet sich auf der Oberfläche ein klebriger Film. Nach dem Auftragen des Produkts muss die Fläche sofort mit einem sauberen Tuch von eventuellen überschüssigen Produktresten befreit werden. Es empfiehlt sich, die Anwendung einige Minuten später nochmals zu wiederholen.

Falls es sich um einen Fußboden handelt, darf er 24 Stunden lang nicht betreten werden.



Emballages disponibles / Erhältliche Packungen :	lt 1	lt 5	lt 20	lt 200				
--	------	------	-------	--------	--	--	--	--

Délai de stockage :

Dans des conditions d'utilisation et de travail normales, le produit bien conservé entre 18-25°C et à bonne distance de sources de chaleur, d'humidité et des rayons directs du soleil est garanti pendant 2 ans.

Mesures de sécurité :

Avant l'utilisation, on conseille de lire les fiches de sécurité et les notes sur les indications de sécurité figurant sur les boîtes/bidons.

Aufbewahrungsdauer:

Unter normalen Verwendungs- und Arbeitsbedingungen wird die Haltbarkeit des Produkts für 2 Jahre garantiert, sofern es bei einer Temperatur zwischen 18 und 25°C fern von Wärmequellen, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung ordnungsgemäß aufbewahrt wird.

Sicherheitsvorkehrungen:

Vor der Verwendung bitte die Sicherheitsdatenblätter und die Warnhinweise auf den Dosen/Fässern aufmerksam durchlesen.

TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy

Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456 e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

