

# PETROLUX

## Farbvertiefer für Granit Brightens the colour of granites

### TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 25°C gr/cm<sup>3</sup>: 0,78

Aussehen: Flüssigkeit

Standard Farbe: farblos transparent

Wichtig: Vor Anwendung empfiehlt es sich, die Wirkung an einem Musterstück oder an einer versteckten Stelle auszuprobieren.

Verbrauch: Ein Liter Petrolux reicht durchschnittlich für 10-15 m<sup>2</sup>. Der Verbrauch kann aber je nach Saugfähigkeit des Untergrunds variieren.

### TECHNICAL DATA

Density at 25°C gr/ml: 0,78

Aspect: liquid

Standard Color: transparent/opalescent


IMPORTANT: when a surface is treated for the first time, we suggest to test the PETROLUX on a small hidden part for testing the effect.

QUALITY BE USED: Depends a lot from the stone. Normally with 1 liter is possible to treat 20-30 square meters of stone. The consume depends a lot from the porosity of the material.

Petrolux ist ein hervorragender Farbvertiefer für polierte Granite. Auch feinste Haarrisse (sogenannter Spinnwebeffekt) werden wirksam kaschiert. Zum Einsatz auf automatischen Polierstrassen geeignet.

It is suitable for the treatment of the polished dark granites. On the polished surfaces is applied for darkening the surface and to eliminate possible superficial micro-porosities and web-cracks. On the coloured granites with polished surfaces, it is suitable to increase the colour and the polish effect. In all the cases the application increases the polish effect and increases the colour. That changes depends to the granite.

Very easy to apply and remove, it is recommended for automatic waxing lines. The product has a poor protective effect of anti-stain.

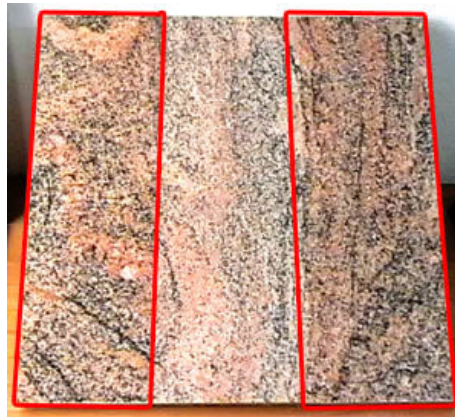

### Gebrauchsanweisung

Die zu behandelnden Oberflächen müssen trocken sauber fett- und staubfrei sein. Wasser oder Schmutzrückstände können zu einem ungleichmäßigen Ergebnis führen. Mit einem Lappen eine dünne gleichmäßige Schicht des Produkts auftragen.

Nach einigen Minuten überschüssiges Produkt mit sauberem und trockenem Lappen entfernen. Das gewünschte Ergebnis stellt sich sofort ein. Das Produkt kann auch auf automatischen Polierstrassen eingesetzt werden. Eventuelle Produktrückstände lassen sich sehr leicht durch Bürsten oder Filzteller abwischen. Trocknung bei 25° C. in ca. 2-3 Min.

Das Produkt bildet keinen Bodensatz, weder im Behälter noch in den Rohrleitungen automatischer Verteilanlagen. Nach Gebrauch Behälter sorgfältig verschließen.

### Instructions for use

The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface.

We suggest to spread the product using a sponge or cloth. Apply a uniform quantity on the surface. Wait few minutes and clean very well the surfaces by a cleaned cloth. Any excess of PETROLUX creates superficial glossy and sticky films, so the excess must be removed after the application.

It is possible to apply the PETROLUX by automatic waxing line. After usage, close the tins well sealed.



Confezioni disponibili / packaging available :	lt 1	lt 5	lt 20	lt 200				
--	------	------	-------	--------	--	--	--	--

**Tempo di stoccaggio :**

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 2 anni.

**Misure di sicurezza :**

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti.

**Shelf life :**

The products will last at least 2 year in the normal condition between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light .

**Safety rules :**

Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.